

VERLEGEN IN KOLLEKTIV NASSRÄUMEN

PROBLEMSTELLUNG

Wie umgehen mit den hohen Beanspruchungen in Nassräumen, wie Dampf, Feuchtigkeit, Raumtemperaturen und Hochdruckreinigung?

INFORMATION

GEMEINSCHAFTLICHE NASSRÄUME

- Einzeldusche zur gemeinsamen Nutzung.
- Sanitäranlagen und Grossküchen (außer bei Hochdruckwasserstrahlreinigung: > 60 bar).
- Private Nassräume mit Duschwanne und Hydrostrahlmassage die Kollektivräumen entsprechen.
- Waschsalons ohne industriellen Charakter.

EMPFOHLENE PRODUKTE



Für sehr große Fliesen >10'000 cm² empfehlen wir unseren Klebemörtel C2 S2 CERMIFLEX XTREM..



VORBEREITUNG

ZUGELASSENE UNTERGRÜNDE

wie bei verklebten Fliesen.

Innenboden: Beton, Zementmörtelstrich


Innenwand : Beton Zementmörtelputz, Unverputzte Wände aus mit Zementkleber verlegten Terrakottabacksteinen oder Wände aus unverputzten mit Zementkleber verlegten Porenbetonsteinen.

ZUGEORDNETE BELÄGE

Bis zu 3'600 m² gemäss Klebemörtel oder Haftstoff. Technisches Merkblatt des benutzten Produkts beachten.

ABDICHTUNG DER UNTERGRÜNDE

Empfohlen bei Zwischenböden und -wänden in Gebäuden: mit CERMIPROOF ST, Produkt zur Abdichtung von Böden und Wänden.

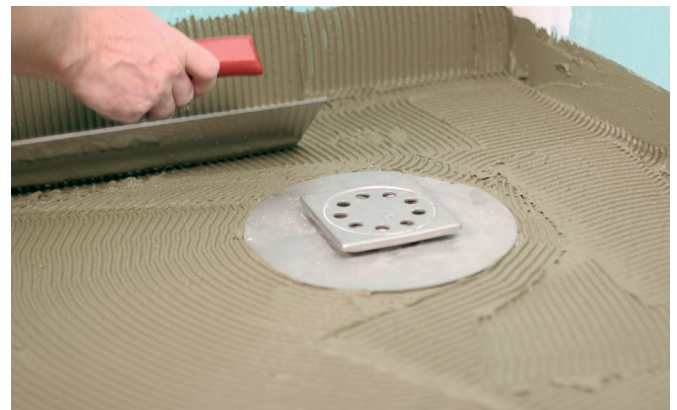

EMPFEHLUNGEN



Die Identifizierung und Prüfung des Untergrunds in Bezug auf die Raumbeanspruchung, definieren die Produktwahl. Dies ist vor dem Verlegen der Fliesen durchzuführen.

In Räumen mit strengen Hygiene- und Sanitärvorschriften wird EPOGLASS 2.0 UND EPOXY STYL empfohlen.

ENDBEARBEITUNG

Verwenden Sie je die Produktpaletten CERMIJOINT STYL, CERMIJOINT HRC-, EPOGLASS 2.0- oder EPOXY STYL je nach Bedarf.

EPOGLASS 2.0 und EPOXY STYL werden bei intensiver Reinigung und in Räumen mit strengeren Hygiene- und Gesundheitsvorschriften empfohlen.

REFERENZDOKUMENTE

Normen SIA 248 und 271

Technische Richtlinien SPV/FeRC „Verbundabdichtung“

VERARBEITUNG

PRODUKTAUSWAHL

	Untergründe	Verkleben der Fliesen	Abdichtung
Boden	Beton Zementestrich	CERMIPLUS CERMIPLUS RAPID CERMICOL EXTRA FLEX CERMICOL EXTRA FLEX RAPID CERMIFLEX XTREM	CERMIPROOF ST (mit Klebemörtel CERMIPLUS, CERMIPLUS RAPID)
Wand	Beton	CERMIPLUS CERMICOL EXTRA FLEX CERMIFLEX XTREM	CERMIPROOF ST (mit Klebemörtel CERMIPLUS CERMICOL EXTRA FLEX CERMIFLEX XTREM)
	Zementputz	CERMIPLUS CERMICOL EXTRA FLEX CERMIFLEX XTREM	
	Mineralhaltige Bauplatten, zementgebunden	CERMIPLUS CERMICOL EXTRA FLEX CERMIFLEX XTREM	CERMIPROOF ST (mit Klebemörtel CERMIPLUS CERMICOL EXTRA FLEX CERMIFLEX XTREM)
	Wände aus zementverklebten Terrakottablocken	SUPER CERMICOL N CERMICOL EXTRA FLEX	CERMIPROOF ST (mit Klebemörtel SUPER CERMICOL N CERMICOL EXTRA FLEX)
	Unverputzte Wände aus ze- mentverklebten Porenbeton- blöcken	SUPER CERMICOL N CERMICOL EXTRA FLEX	CERMIPROOF ST (mit Klebemörtel SUPER CERMICOL N CERMICOL EXTRA FLEX)

Dieses technische Dokument wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, regelmäßig unter www.cermix.ch zu prüfen, ob eine neuere Version vorliegt. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit und Eignung der Produkte für die auszuführenden Arbeiten zu prüfen. Es können Tests durchgeführt werden, um das ordnungsgemäße Verhalten der Produkte vorab zu testen.