


VERLEGEN VON CERMIPLAK ALS ARBEITSFLÄCHEN

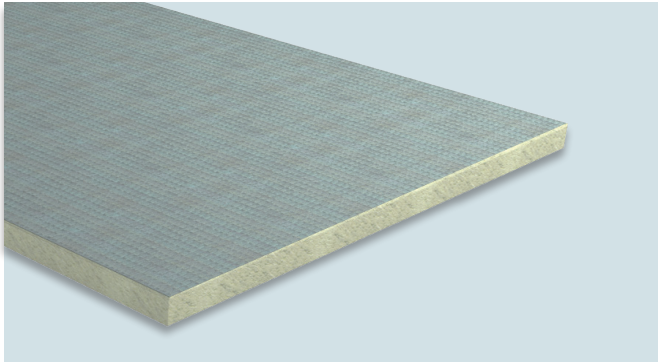

PRODUKTE

CERMIPLAK : Bauplatten von 2600 x 600 x 40 mm
 CERMIPLUS : Klebemörtel
 CERMITHANE : Polyurethan Kleber
 AR12C : Dichtband
 CERMICRYL : Abdichtung unter Fliesen

LISTE DER BENÖTIGTEN WERKZEUGE

Metall Lineal
 Bleistift
 Stichsäge
 Bohrmaschine
 Schraubendreher

TIPP!


Einzelstellen mit CERMICRYL abdichten.
 Dübel Löcher vorbohren.

1



Die zur Arbeitsplatte massgerecht zugeschnitten Plattenhalterung an die Wand befestigen.

2

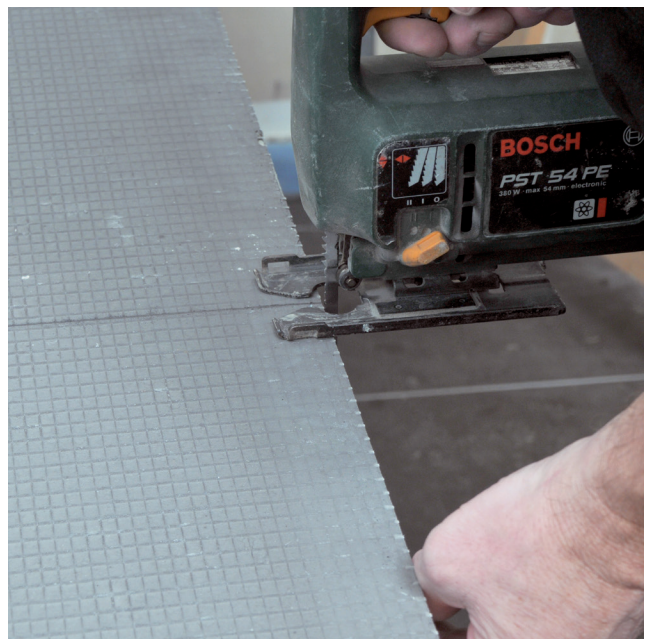

Schneiden Sie die Arbeitsplatte mit einer Stichsäge aus. Achten Sie auf präzise Maße.

3



Die verschiedenen Bauplattenelemente mit CERMITHANE (in einer Kartuschenpresse) verbinden und abdichten.

5



Plattenverbindungen und Wandanschlüsse mit dem Dichtband AR12C und CERMICRYL abdichten.

4



Nach dem Verkleben, die Bauplatte alle 20 cm mittels Polyamid Dübeln auf die Stützelemente befestigen.

Dieses technische Dokument wird von Zeit zu Zeit aktualisiert. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, regelmäßig unter www.cermix.ch zu prüfen, ob eine neuere Version vorliegt. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Verträglichkeit und Eignung der Produkte für die auszuführenden Arbeiten zu prüfen. Es können Tests durchgeführt werden, um das ordnungsgemäße Verhalten der Produkte vorab zu testen.